



REPAR'VITE

BANDE DE REPARATION D'URGENCE

REPAR'VITE est une bande renforcée de fibres et enrobée de résine polyuréthane pour la réparation rapide de fuites et de fissures sur une grande majorité de tuyaux.

1. DOMAINES D'UTILISATION

REPAR'VITE est spécialement adapté pour les applications de :

- Réparations des tuyauteries (coudes, tés, piquages, joints, dérivations, etc.),
- Protection contre la corrosion,
- Protection de piliers, en tant que matériau anticorrosion, de revêtement des soudures de tuyaux, ...

Utilisation sur tous types de matériaux :


- Grès Ciment,
- Fonte,
- Polyéthylène, Polypropylène,
- Tous tuyaux.

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :


1. Fermer la pression avant la réparation.

Préparer la surface en la nettoyant et la ponçant légèrement.

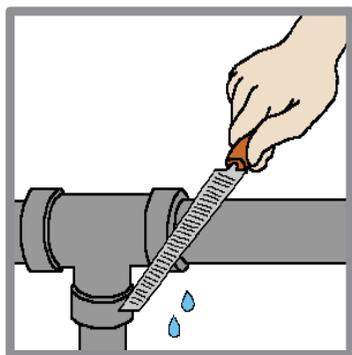

Application :

2. Pour activer le bandage, mettre des gants et plonger le dans de l'eau (idéalement tiède) pendant 10 secondes. Ensuite enrouler le bandage fermement autour du tuyau. Utiliser tout le bandage et à la fin sans perdre de temps, tout en mouillant le bandage, le masser dans le sens de l'enroulement pendant 1 minute jusqu'à ce que le manchon soit uniformément lisse. Laisser durcir 1 h.

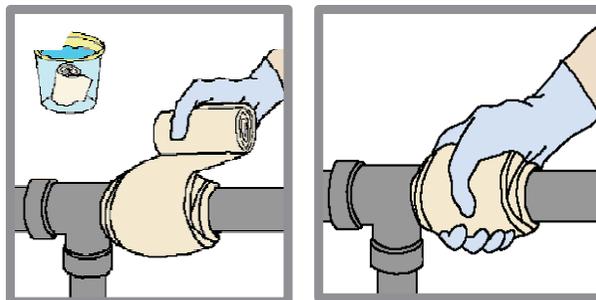

3. CARACTERES GENERAUX

- Efficace : La bande permet de réparer à froid les tuyaux fuyants de carburant, eau, vapeur et gaz.
- Adhère au PVC, au métal, au caoutchouc, au cuivre, à la fibre de verre et au plastique, etc.
- Prêt à l'emploi.
- Facile d'utilisation.
- Une fois polymérisée, la bande peut être poncée, percée, peinte.

4. PRECAUTIONS

- Utiliser les gants fournis avec la bande.

5. CONDITIONNEMENTS

Dimension 182cm x 5cm

